Item #1000-049-032

Model #89579

USE AND CARE GUIDE

5-LIGHT CHANDELIER

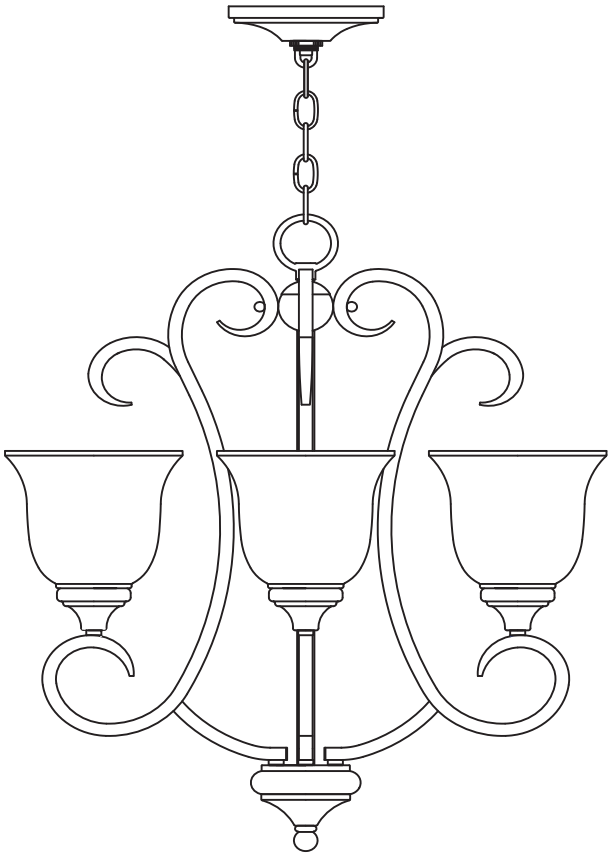

**Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday**

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 2
Pre-Installation 3
Installation 5
Care and Cleaning 9
Troubleshooting 9
Service Parts 10

Safety Information

1. Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
2. Never attempt any work without shutting off the electricity.
3. Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the “OFF” position and unscrew the fuse(s), or switch off the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
4. Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position.
5. If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
6. All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn-out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the ETL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

DANGER: Hazardous voltages cause severe injury or death. Disconnect all sources of power before servicing.

WARNING: Hazardous voltage! Disconnect power before servicing.

CAUTION: Do not use bulbs that exceed the recommended wattage specified on the fixture.

Warranty

1-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants that this product will be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of shipment. If any of the warranted products are found by the manufacturer to be defective, such products will, at the manufacturer’s option, be replaced or repaired at manufacturer’s cost. The parties hereto expressly agree that the buyer’s sole and exclusive remedy against the manufacturer shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the manufacturer's sole option, the manufacturer may refund the purchase price of the products. The foregoing warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including those of merchantability, fitness for any particular purpose, or infringement. No affirmation of the manufacturer, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by the manufacturer, but which are not manufactured by the manufacturer, are not warranted by the manufacturer, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof.

This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. In addition, it does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired, or replaced product. The manufacturer's warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), adjustment, or repair.

Pre-Installation

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

NOTE: Before beginning assembly of this product, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

TOOLS REQUIRED


Claw hammer

Safety goggles


Phillips screwdriver

Pliers

Wire strippers


Electrical tape

Ladder

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size



Part	Description	Quantity
AA	Wire Connector	3
BB	Short Machine Screw	2
CC	Hex Nut	3
DD	Mounting Bracket	1
EE	Threaded Nipple	1
FF	Thumb Screw	5
GG	Threaded Pipe	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

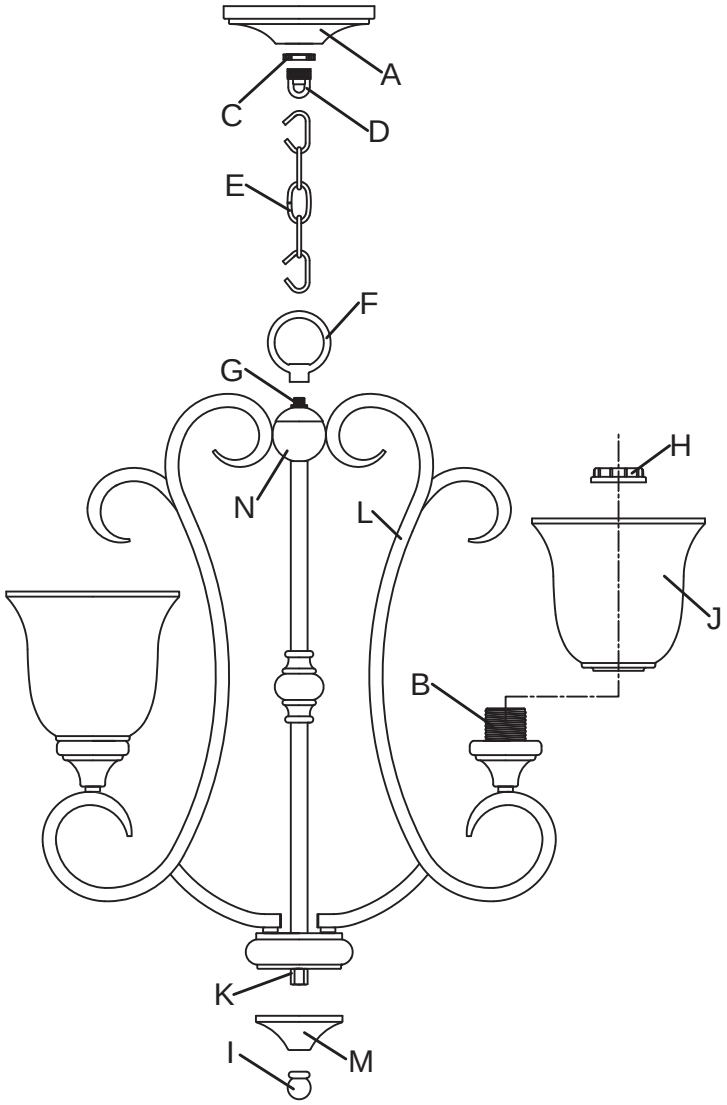

Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Threaded Socket	5
C	Screw Collar Ring	1
D	Screw Collar Loop	1
E	Chain	1
F	Fixture Loop	1
G	Threaded Post	1

Part	Description	Quantity
H	Threaded Socket Ring	5
I	Finial	1
J	Glass Shade	5
K	Coupling	1
L	Arm	5
M	Decorative Cap	1
N	Fixture Body	1

Installation

1 Installing the mounting bracket

- □ Orient the mounting bracket (DD) so that the raised center portion protrudes into the outlet box.
- □ Connect the mounting bracket (DD) to the outlet box with machine screws (BB).
- □ Screw the threaded nipple (EE) into the screw collar loop (D) a minimum of 1/4 in. Lock it in place with a hex nut (CC).
- □ Thread another hex nut (CC) to the center of the threaded nipple (EE), and screw the threaded nipple (EE) into the mounting bracket (DD). Lock the threaded nipple (EE) in place with a hex nut (CC).

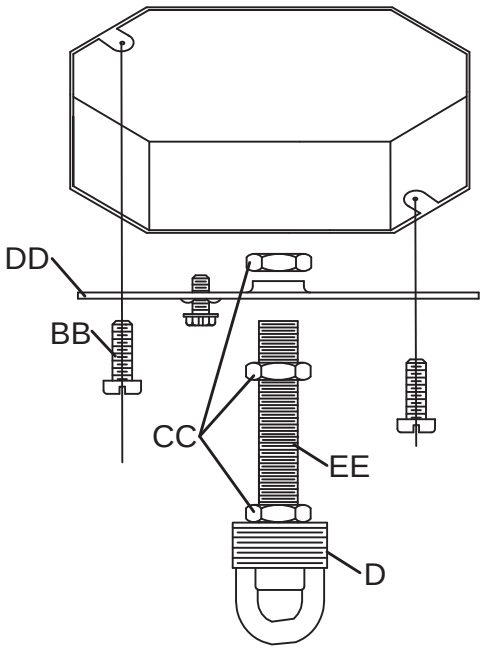

2 Attaching the canopy

- □ Pass the canopy (A) over the screw collar loop (D).
- □ Turn the screw collar loop (D) in or out of the mounting bracket (DD) until 1/2 of the screw collar loop (D) exterior threads are exposed.
- □ After a desired position is found, lock the threaded nipple (EE) in place by tightening the second hex nut (CC) up against the mounting bracket (DD).
- □ Attach the screw collar ring (C) to the screw collar loop (D).

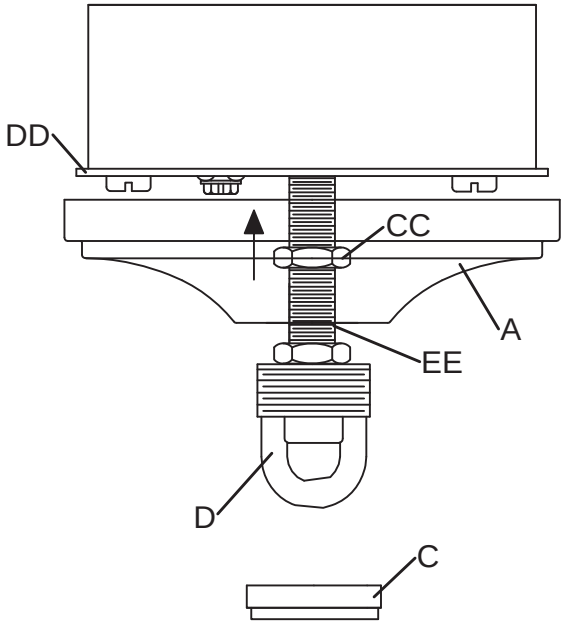

3 Making the electrical connections

DANGER: Hazardous voltages cause severe injury or death. Disconnect all sources of power before servicing.

- □ Make the wiring connections using the wire connectors (AA) according to the diagram.
- □ Wrap the ground wire from the outlet box around the ground screw on the mounting bracket (DD) no less than 2 in. from the end of the wire.
- □ If the fixture is supplied with a ground wire, connect it to the outlet ground wire with a wire connector (AA).

NOTE: For installation in Canada, if the fixture is supplied with a ground wire, wrap it around the ground screw on the mounting bracket (DD), and tighten the ground screw.

NOTE: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used, the neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth.

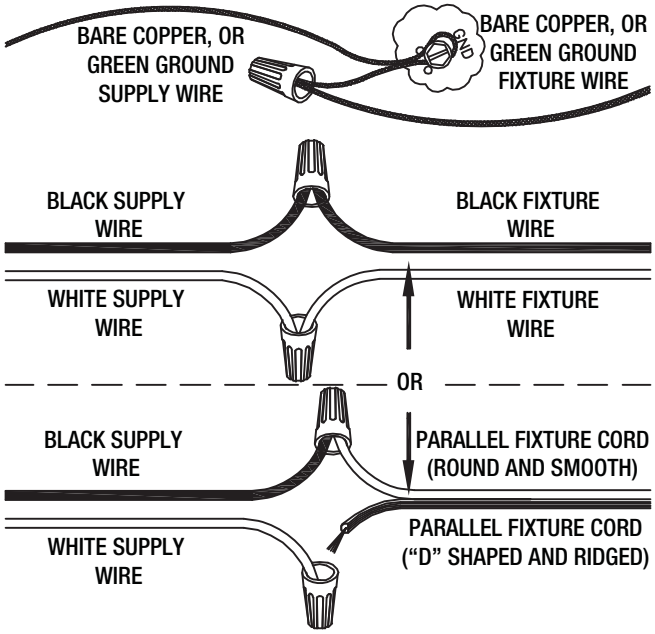
BARE COPPER, OR GREEN GROUND SUPPLY WIRE
BARE COPPER, OR GREEN GROUND FIXTURE WIRE
BLACK SUPPLY WIRE
BLACK FIXTURE WIRE
WHITE SUPPLY WIRE
WHITE FIXTURE WIRE
OR
BLACK SUPPLY WIRE
PARALLEL FIXTURE CORD (ROUND AND SMOOTH)
WHITE SUPPLY WIRE
PARALLEL FIXTURE CORD ("D" SHAPED AND RIDGED)

4 Attaching the fixture loop

- □ Screw the fixture loop (F) onto the threaded post (G).

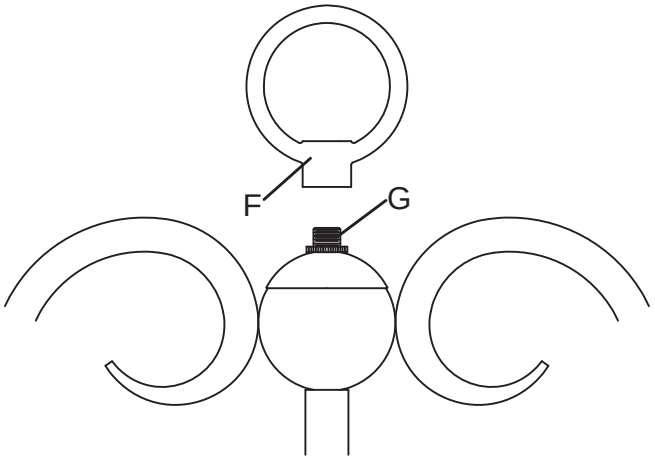

5 Securing the arms

- ☐ Pass the thumb screws (FF) through the arms (L) and into the fixture body (N).

NOTE: Be sure the fixture arms are spaced evenly before securing.

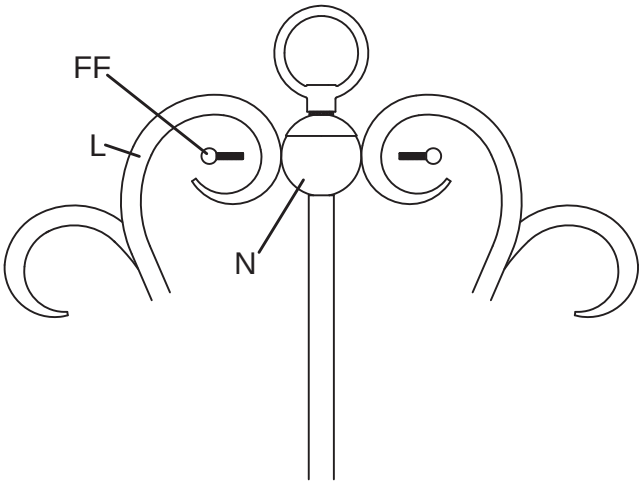

6 Attaching the decorative cap

- ☐ Screw the threaded pipe (GG) into the coupling (K).
- ☐ Pass the decorative cap (M) over the threaded pipe (GG) and secure it in place using the finial (I).

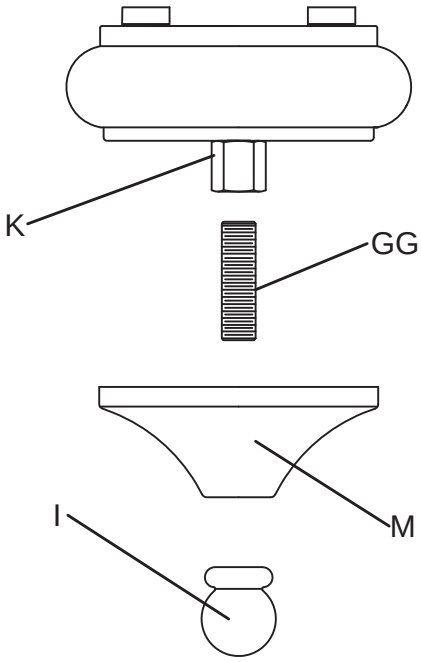

Installation

7 Hanging the fixture

- ☐ Attach the chain (E) to the screw collar loop (D).
- ☐ Raise the fixture up, and attach the chain (E) to the fixture loop (F).

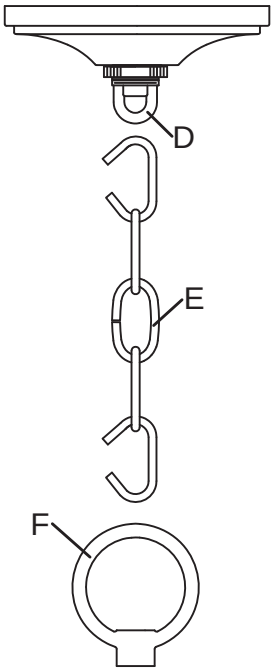

8 Installing the bulbs and shades

- ☐ Lower the glass shade (J) over the threaded socket (B). Screw the threaded socket ring (H) onto the threaded socket (B).
- ☐ Repeat this process for the remaining fixture arms (L).
- ☐ Install five 60W max., medium base bulbs (not included) into the socket assemblies (B).

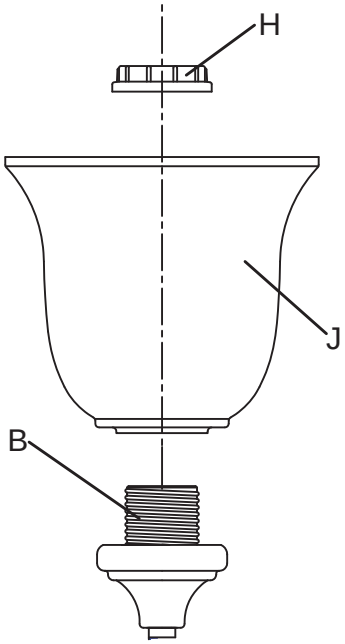

Care and Cleaning

- □ When replacing bulbs, use 60W max., medium base bulbs.
- □ Always be certain that the electric current is turned off before cleaning this item.
- □ Use a soft, moist cloth with mild, non-abrasive soap to clean the fixture. Never use glass cleaner on the fixture, as it will damage the metal finish.
- □ All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fixture does not light.	□ Check the wiring. □ Replace the bulb(s).

Service Parts

Chandelier

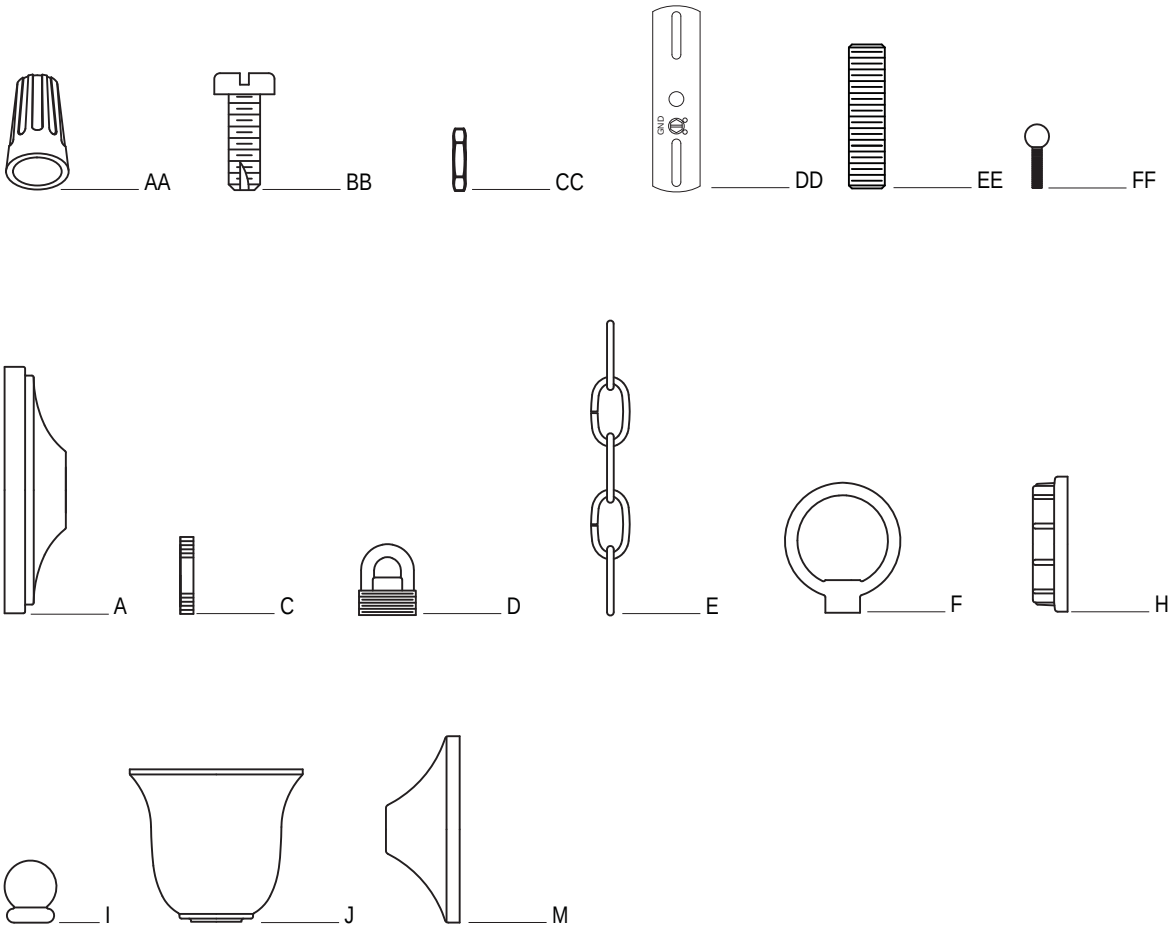

Part	Description	Part #
AA	Wire Connector	WC001
BB	Short Machine Screw	SCR832X050
CC	Hex Nut	NUT832
DD	Mounting Bracket	XBAR01
EE	Threaded Nipple	TN18200
FF	Thumb Screw	TS89579
A	Canopy	C89579
C	Screw Collar Ring	SCG-IS

Part	Description	Part #
D	Screw Collar Loop	SCL-IS
E	Chain	CHAIN-IS-60
F	Fixture Loop	FL89579
H	Threaded Socket Ring	LR009
I	Finial	F89579
J	Glass Shade	GS89579
M	Decorative Cap	DC89579

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay customer service
8 a.m.-6 p.m., EST Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Article n° 1000-049-032

Modèle n° 89579

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LUSTRE À 5 LUMIÈRES

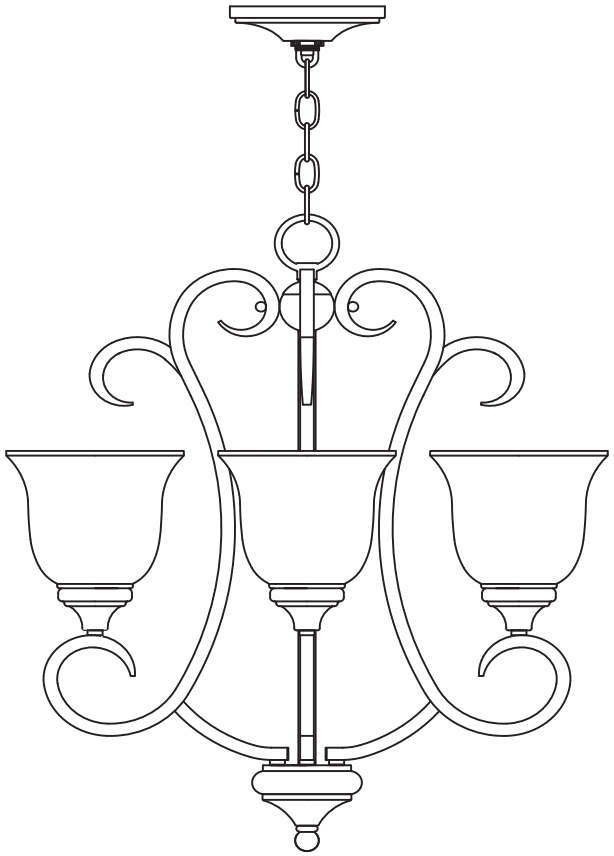

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de le retourner au magasin, appeler le service à la clientèle Hampton Bay 8h - 18h, heures normales de l'Est, du lundi au vendredi

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placé dans Hampton Bay par l'achat de ce luminaire. Nous nous efforçons de continuellement de créer des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gam de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des matières

Table des matières 2
Mesures de sécurité 2
Garantie 2
Pré-installation 3
Installation 5
Entretien et nettoyage 9
Dépannage 9
Pièces de rechange 10

Mesures de sécurité

1. Lire et comprendre toutes les instructions et les illustrations complètement avant de procéder au montage et à l'installation de ce luminaire.
2. Ne jamais tenter de travailler sans couper l'électricité.
3. Aller à la boîte à fusibles principale, ou du disjoncteur, à votre domicile. Placer l'interrupteur d'alimentation principal à la position « OFF » et dévisser le(s) fusible(s), ou mettre l'interrupteur du disjoncteur hors tension, qui contrôle l'alimentation du luminaire ou la pièce de maison dans laquelle vous travaillez.
4. Placer le commutateur mural à la position « OFF ». Si le luminaire à remplacer possède un interrupteur ou une chaîne, le placer à la position « OFF ».
5. Si vous avez des doutes quant à la manière d'installer ce luminaire, ou si le luminaire ne fonctionne pas complètement, veuillez contacter un électricien certifié.
6. Toutes les pièces doivent être utilisées comme indiqué dans ces instructions. Ne pas remplacer toute pièces laisser des pièces, ou utiliser les pièces qui sont usées ou brisées. Le défaut d'obéir à cette instruction pourrait invalider la liste ETL ou la certification C.S.A. du luminaire.

DANGER : Des tensions dangereuses peuvent entraîner de graves blessures ou la mort. Débrancher toutes les sources d'alimentation avant de procéder à l'entretien.

AVERTISSEMENT : Tension dangereuse! Débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser les ampoules qui dépassent la tension indiquée sur le luminaire.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Le fabricant garantit ce produit d'être exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Si l'un des produits garantis par le fabricant se trouve à être défectueux, ce produit sera, au choix du fabricant, remplacé ou réparé au coût du fabricant. Les parties aux présentes conviennent expressément que le seul et unique recours de l'acheteur contre le fabricant s'applique à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, comme prévu dans la présente annexe, ou, au choix exclusif du fabricant, le fabricant peut rembourser le prix d'achat des produits. La présente garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris celles de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non violation. Aucune affirmation du fabricant, par des paroles ou de l'action, autres que celles énoncées dans le présent paragraphe doit constituer une garantie. Les marchandises qui peuvent être vendues par le fabricant, mais qui ne sont pas fabriquées par le fabricant, ne sont pas garanties par le fabricant, mais sont vendues uniquement avec les garanties, le cas échéant, du fabricant.

Cette garantie ne couvre pas les ampoules ou la finition sur les produits de plein air. En outre, elle ne couvre pas la main-d'œuvre ou d'autres frais ou dépenses pour retirer ou installer tout produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du constructeur ne s'applique pas aux produits qui ont été soumis à une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation, une mauvaise application, une négligence (y compris, mais non limité à un mauvais entretien), un accident, une mauvaise installation, une modification (y compris, mais non limité à l'utilisation de pièces non autorisées ou des pièces jointes), une réparation ou un réglage.

Pré-Installation

Veuillez lire et comprendre la totalité de ce manuel avant d'assembler, de faire fonctionner ou d'installer ce produit.

NOTE : Avant de commencer l'assemblage de ce produit, S'assurer que toutes les pièces sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne pas tenter d'assembler le produit.

OUTILS REQUIS


Marteau

Lunettes de sécurité


Tournevis Phillips

Pince

Pince à dénuder


Ruban électrique

Échelle

MATÉRIEL SONT INCLUS

NOTE : Matériel non représenté à la taille réelle



Pièce	Description	Quantité
AA	Connecteur de fil	3
BB	Vis courte	2
CC	Écrou hexagonal	3
DD	Plaque de fixation	1
EE	Mamelon fileté	1
FF	Vis de serrage	5
GG	Tuyau fileté	1

Pré-Installation (suite)

Contenu de l'emballage

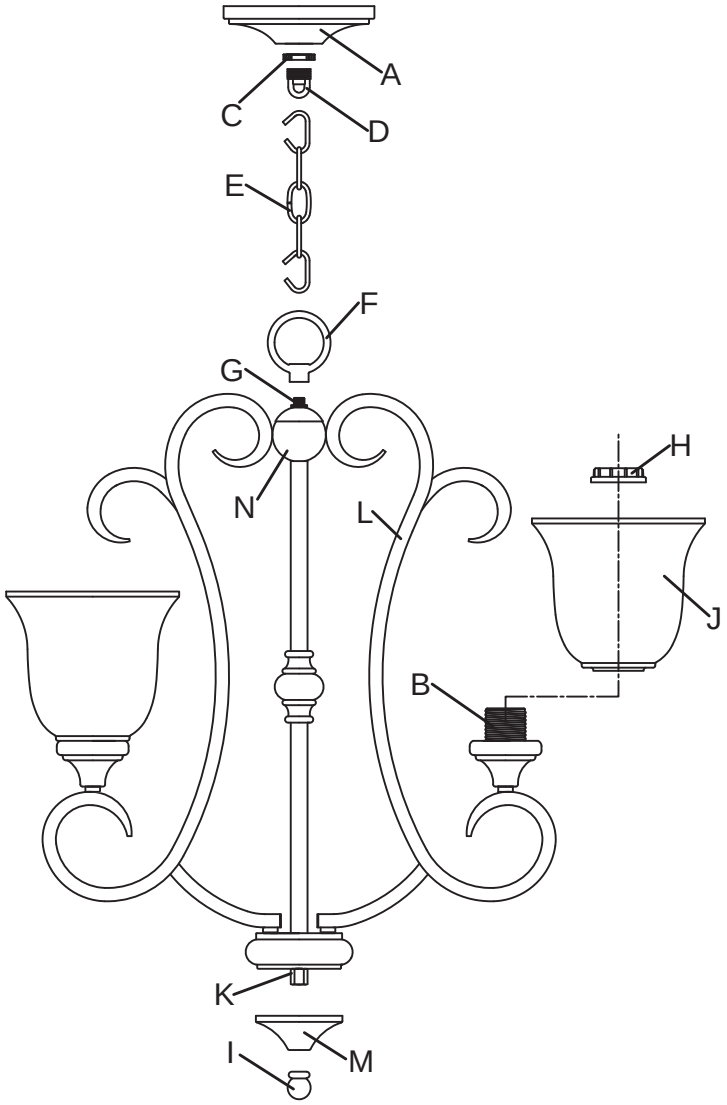

Pièce	Description	Quantité
A	Monture	1
B	Douille filetée	5
C	Bague du collier à anneau	1
D	Collier à anneau de suspension	1
E	Chaîne	1
F	Anneau de suspension	1
G	Embout fileté	1

Pièce	Description	Quantité
H	Bague de douille filetée	5
I	Fleuron tourné	1
J	Abat-jour en verre	5
K	Raccord	1
L	Bras	5
M	Bouchon décoratif	1
N	Corps du luminaire	1

Installation

1 Installation de la plaque de fixation

- □ Orientez la plaque de fixation (DD) de façon à ce que la partie centrale dépasse la boîte de sortie.
- □ Branchez la plaque de fixation (DD) à la boîte de sortie avec les vis à métaux (BB).
- □ Vissez le mamelon fileté (EE) dans le collier à anneau de suspension (D) sur 6 mm (1/4 po) minimum. Fixez-le avec un écrou hexagonal (CC).
- □ Vissez un autre écrou hexagonal (CC) jusqu'au centre du mamelon fileté (EE), et vissez le mamelon fileté (EE) dans le support de fixation (DD). Fixez le mamelon fileté (EE) avec un écrou hexagonal (CC).

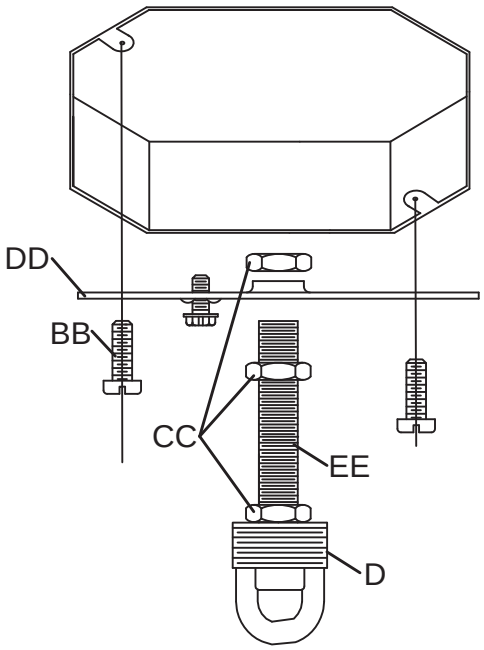

2 Fixation de la monture

- □ Faites passer la monture (A) sur le collier à anneau de suspension (D).
- □ Tournez le collier à anneau de suspension (D) vers l'intérieur ou l'extérieur du support de fixation (DD) jusqu'à ce que la moitié du filetage extérieur du collier à anneau de suspension (D) soit exposée.
- □ Une fois la position désirée trouvée, verrouillez le mamelon fileté (EE) en serrant le second écrou hexagonal (CC) contre le support de fixation (DD).
- □ Fixez la bague du collier à anneau (C) au collier à anneau de suspension (D).

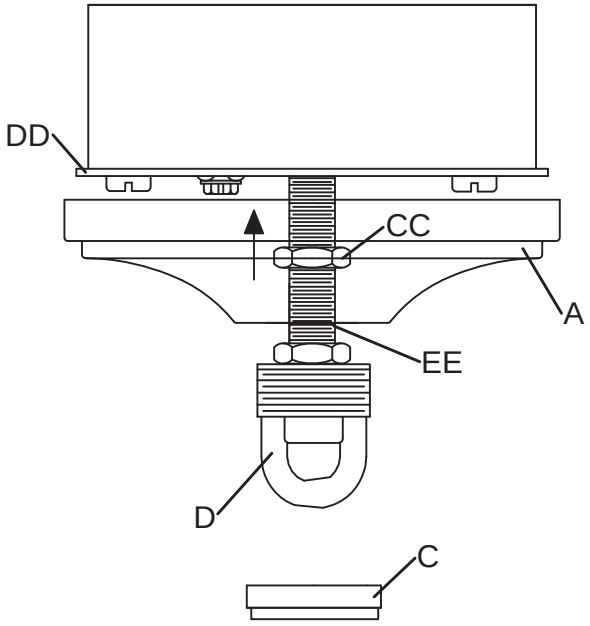

3 Effectuer le raccordement électrique

DANGER : Des tensions dangereuses peuvent entraîner de graves blessures ou la mort. Débrancher toutes les sources d'alimentation avant de procéder à l'entretien.

- □ Effectuer les raccordements en utilisant les connecteurs de fil (AA) conformément au schéma.
- □ Enrouler le fil de masse de la boîte de sortie autour de la vis de masse sur la plaque de fixation (DD) à moins de 2 po. de l'extrémité du fil.
- □ Si le luminaire est fourni avec un câble de masse, le brancher à la sortie de fil de masse avec un connecteur de fil (AA).

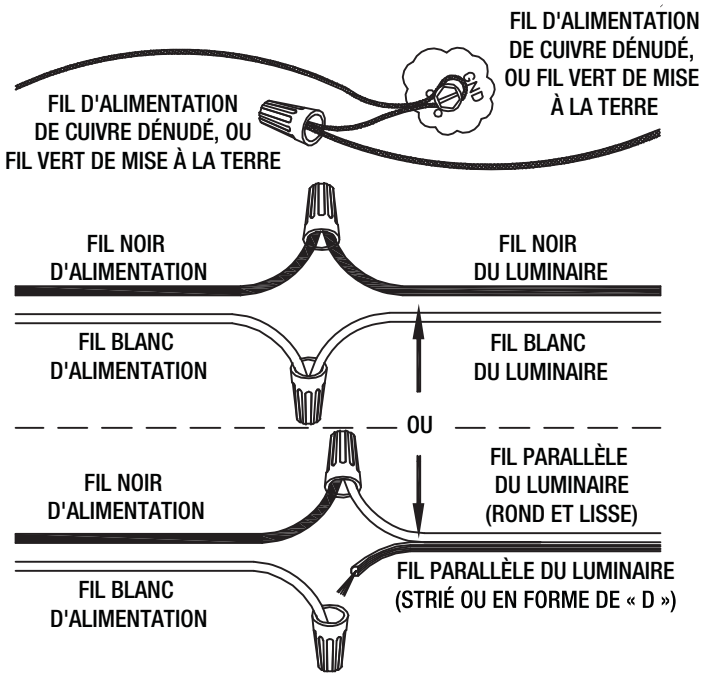
FIL D'ALIMENTATION DE CUIVRE DÉNUDÉ, OU FIL VERT DE MISE À LA TERRE
FIL D'ALIMENTATION DE CUIVRE DÉNUDÉ, OU FIL VERT DE MISE À LA TERRE
FIL NOIR D'ALIMENTATION
FIL NOIR DU LUMINAIRE
FIL BLANC D'ALIMENTATION
FIL BLANC DU LUMINAIRE
OU
FIL NOIR D'ALIMENTATION
FIL PARALLÈLE DU LUMINAIRE (ROND ET LISSE)
FIL BLANC D'ALIMENTATION
FIL PARALLÈLE DU LUMINAIRE (STRIÉ OU EN FORME DE « D »)

NOTE : Pour l'installation au Canada, si le luminaire est fourni avec un câble de masse, l'envelopper autour de la vis de masse sur le support de fixation (DD), et serrer la vis de mise à la masse.

NOTE : Lorsque le fil parallèle (SPT I et SPT II) est utilisé, le fil neutre est carré et strié et le fil vivant est rond et lisse.

4 Fixation de l'anneau de suspension

- □ Vissez l'anneau de suspension (F) sur l'embout fileté (G).

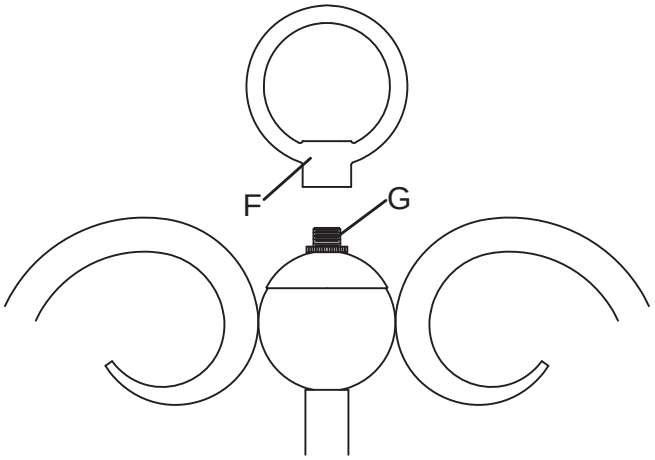

5 Fixation des bras

- □ Faites passer les vis de serrage (FF) à travers les bras (L) jusque dans le corps du luminaire (N).

NOTE : Assurez-vous que les bras du luminaire sont espacés de façon régulière avant la fixation.

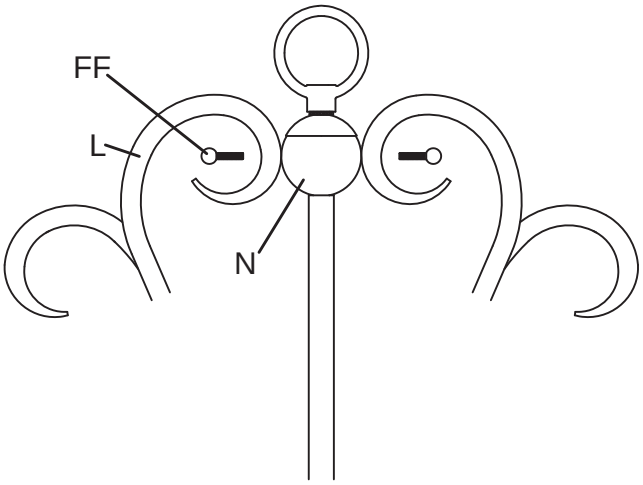

6 Fixation du bouchon décoratif

- □ Vissez le tuyau fileté (GG) dans le raccord (K).
- □ Faites passer le bouchon décoratif (M) sur le tuyau fileté (GG) et fixez-le en place avec le fleuron tourné (I).

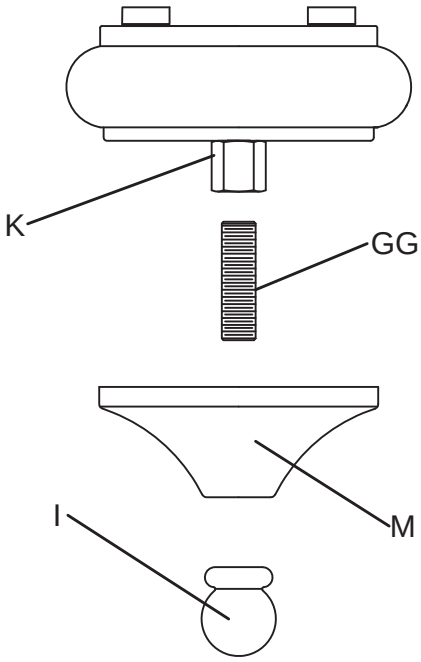

7 Suspension du luminaire

- □ Fixez la chaîne (E) au collier à anneau de suspension (D).
- □ Soulevez le luminaire et attachez la chaîne (E) à l'anneau de suspension du luminaire (F).

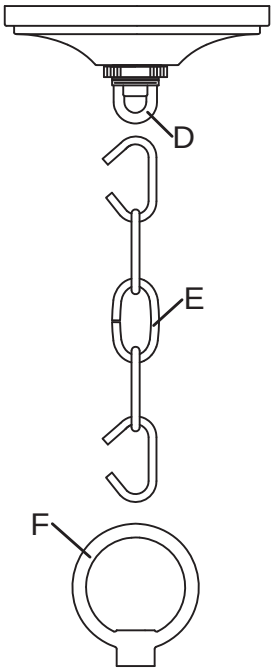

8 Installation des ampoules et des abat-jour

- □ Placez l'abat-jour en verre (J) sur la douille filetée (B). Vissez la bague de douille filetée (H) sur la douille filetée (B).
- □ Répétez ce processus pour chacun des bras du luminaire (L).
- □ Installez trois ampoules moyennes de 60 W max. (non fournies) dans les ensembles de douille (B).

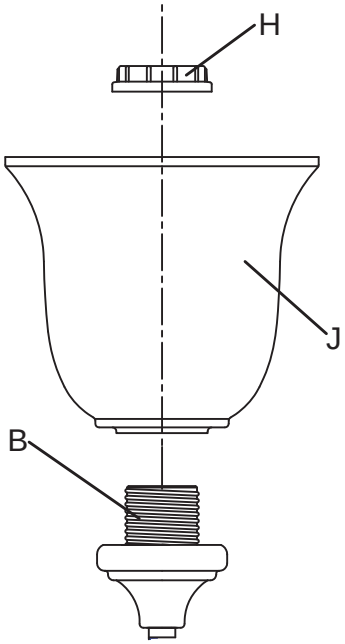

Entretien et nettoyage

- □ Lors du remplacement des ampoules, utiliser des ampoules moyennes de 60 W max.
- □ Toujours s'assurer que le courant électrique est coupé avant de nettoyer cet article.
- □ Utiliser un chiffon doux humide avec savon doux, non abrasif pour nettoyer le luminaire. Ne jamais utiliser de nettoyant sur le luminaire, afin de ne pas endommager la finition métallique.
- □ Tous les abat-jours peuvent être lavés dans un évier bordé d'une serviette avec de l'eau tiède et du savon doux. Ne pas laver les abat-jours dans un lave-vaisselle.

Dépannage

Problème	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	□ Vérifier le câblage. □ Remplacer l'ampoule.

Pièces de rechange

Lustre

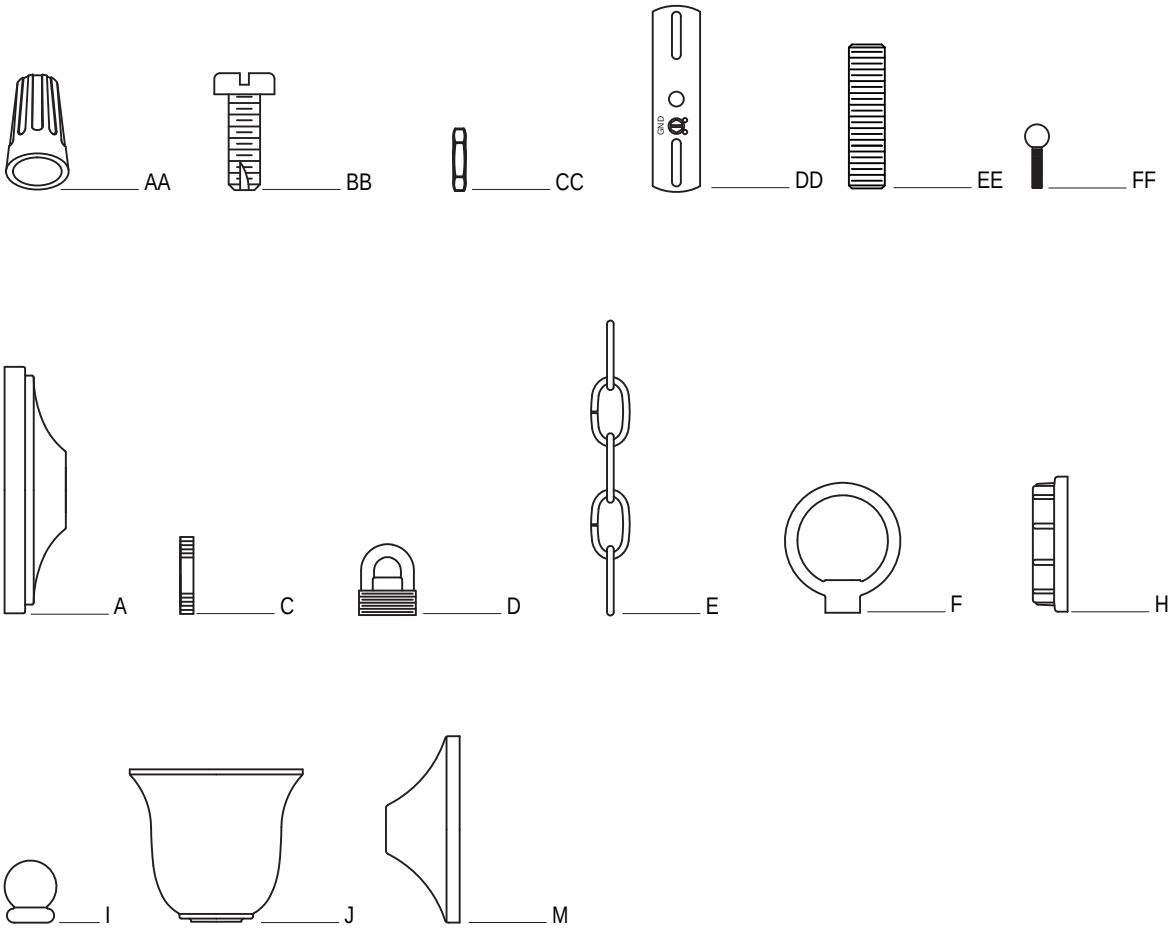

Pièce	Description	Pièce n°
AA	Connecteur de fil	WC001
BB	Vis courte	SCR832X050
CC	Écrou hexagonal	NUT832
DD	Plaque de fixation	XBAR01
EE	Mamelon fileté	TN18200
FF	Tuyau fileté	TS89579
A	Monture	C89579
C	Bague du collier à anneau	SCG-IS

Pièce	Description	Pièce n°
D	Collier à anneau de suspension	SCL-IS
E	Chaîne	CHAIN-IS-60
F	Anneau de suspension	FL89579
H	Bague de douille filetée	LR009
I	Fleuron tourné	F89579
J	Abat-jour en verre	GS89579
M	Bouchon décoratif	DC89579

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de le retourner au magasin,
appeler le service à la clientèle Hampton Bay
8 h à 18 h, heures normales de l'Est, du lundi au vendredi

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce manuel pour référence future.

Artículo #1000-049-032

Modelo #89579

GUÍA DE USO Y CUIDADO

ARAÑA DE 5 LUCES

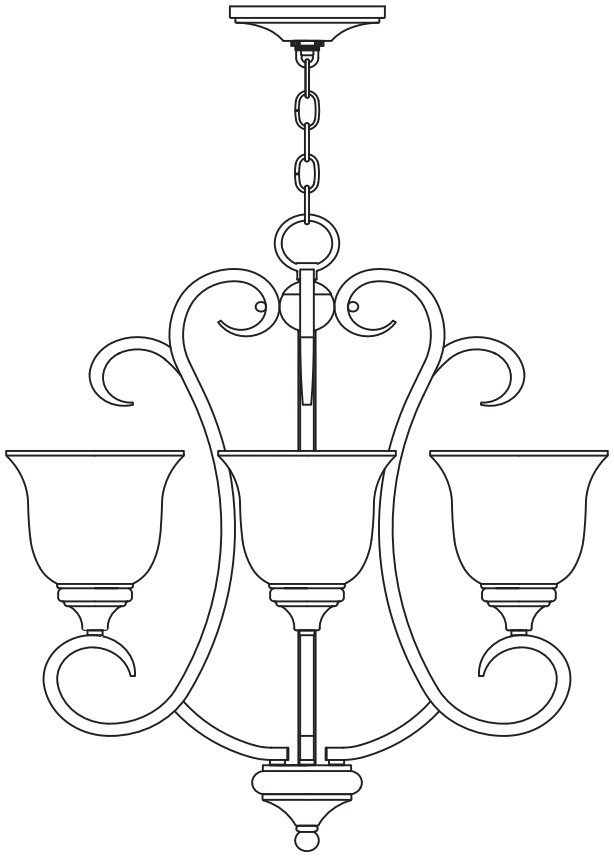

**¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este**

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta luminaria. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea complet productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía 2
Pre-instalación 3
Instalación 5
Cuidado y limpieza 9
Resolución de fallas 9
Piezas de servicio 10

Información de seguridad

1. Lea y comprenda todas las instrucciones e ilustraciones por completo antes de proceder con el ensamblaje e instalación de esta luminaria.
2. Nunca intente ningún trabajo sin desconectar primero la electricidad.
3. Vaya a la caja de fusibles principal o al disyuntor de circuito en su casa. Coloque el el interruptor de energía principal en la posición “OFF” y destornille los fusibles, o desconecte el interruptor de circuito que controla la energía a la luminaria o habitación en la cual está trabajando.
4. Coloque el interruptor de pared en la posición "OFF". SI la luminaria a ser reemplazada tiene un interruptor o cadena de halar, colóquela en la posición "OFF".
5. Si tiene dudas sobre cómo instalar esta luminaria, o si la luminaria no funciona por completo, póngase en contacto con un contratista electricista autorizado.
6. Todas las piezas deben ser usadas como se indica en estas instrucciones. No sustituya, omita o use ninguna pieza que esté desgastada o rota. No seguir estas instrucciones podría invalidar la certificación del listado ETL y/o C.S.A. de esta luminaria.

PELIGRO: Los voltajes peligrosos pueden causar lesiones graves o la muerte. Desconecte todas las fuentes de energía antes de dar servicio.

ADVERTENCIA: ¡Voltaje peligroso! Desconecte la energía antes de dar servicio.

PRECAUCIÓN: No use bombillas que superen lo recomendado vatiaje especificado en la luminaria.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

El fabricante garantiza este producto como exento de defectos en materiales y mano de obra por un (1) año desde la fecha de envío. Si el fabricante encuentra defectuoso alguno de los productos garantizados, tales productos serán, a opción del fabricante, reemplazados o reparados al costo del fabricante. Las partes por la presente aceptan de forma expresa que la única y exclusiva solución del comprador contra el fabricante será la reparación o reemplazo de productos defectuosos como se estipula aquí, o, a la exclusiva opción del fabricante, éste puede reembolsar el precio de compra de los productos. La anterior garantía sustituye a todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo las de comercialización, idoneidad para un propósito particular o violación. Ninguna afirmación del fabricante, de palabra o hecho, que no se establezca en este párrafo constituirá una garantía. Las mercancías que pueden ser vendidas por el fabricante, pero que no son fabricadas por el mismo, no están garantizadas por el fabricante, y son vendidas solamente con las garantías, si las hay, del fabricante de las mismas.

Esta garantía no cubre bombillas ni el acabado de productos para exteriores. Además, no cubre mano de obra u otros costos o gastos para retirar o instalar cualquier producto defectuoso, reparado o reemplazado. La garantía del fabricante no aplica a ningún producto que haya estado sujeto a mal uso, mal manejo, aplicación incorrecta, negligencia (incluyendo, pero no limitado a mantenimiento inadecuado), accidente, instalación inadecuada, modificación (incluyendo, pero no limitado al uso de piezas o accesorios no autorizados), ajuste o reparación.

Pre-instalación

Por favor, lea y comprenda este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

NOTA: Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese Asegúrese de que no falte ninguna pieza. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar el producto.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


Martillo de garra

Gafas de seguridad


Phillips destornillador

Tenazas

Pelador de cables


Cinta aislante

Escalera

HERRAJE INCLUIDO

NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Conector de cable	3
BB	Tornillo de máquina corto	2
CC	Tuerca hexagonal	3
DD	Soporte de montaje	1
EE	Manguito roscado	1
FF	Tornillo de apriete manual	5
GG	Tubo roscado	1

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

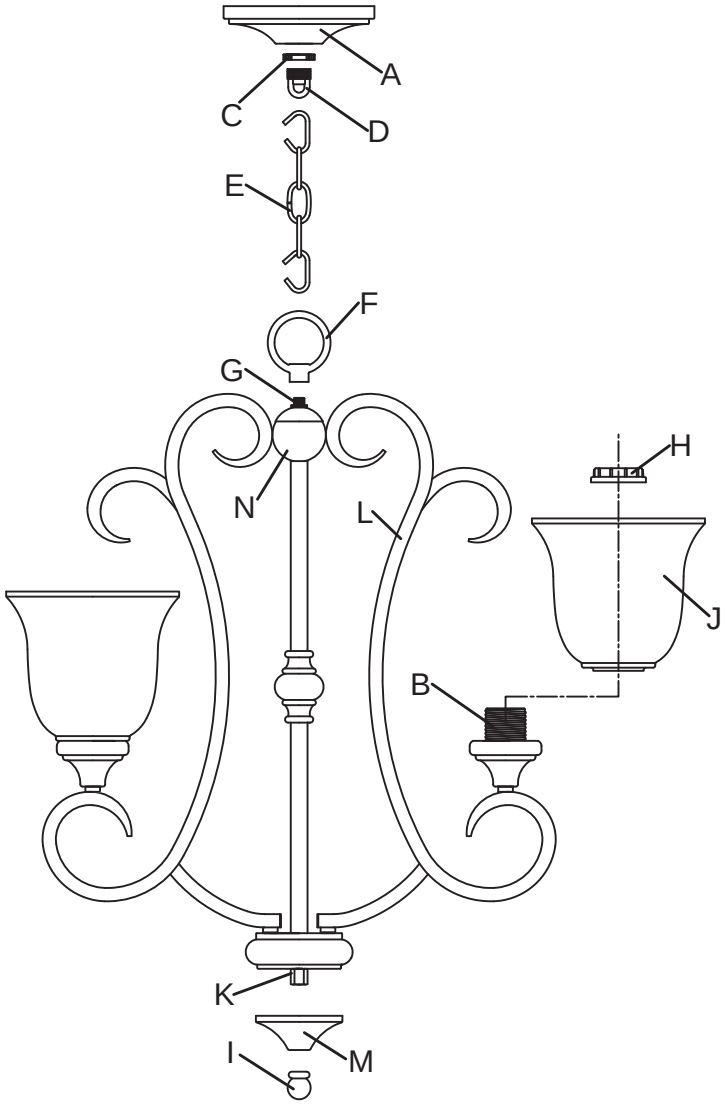

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Dosel	1
B	Receptáculo roscado	5
C	Anillo de collar roscado	1
D	Argolla de cuello roscado	1
E	Cadena	1
F	Aro de enganche	1
G	Poste roscado	1

Pieza	Descripción	Cantidad
H	Anillo del receptáculo roscado	5
I	Pináculo	1
J	Pantalla de vidrio	5
K	Acoplamiento	1
L	Brazo	5
M	Tapa decorativa	1
N	Cuerpo de la lámpara	1

Instalación

1 Instalación del soporte de montaje

- □ Oriente el soporte de montaje (DD) de modo que la parte central elevada sobresalga en la caja de salida.
- □ Conecte el soporte de montaje (DD) en la caja de salida con tornillos para metales (BB).
- □ Atornille el manguito roscado (EE) en la argolla de cuello roscado (D) como mínimo 1/4 de pulgada (6 mm). Fíjelo en su lugar con una tuerca hexagonal (CC).
- □ Atornille otra tuerca hexagonal (CC) hasta el centro del manguito roscado (EE), y atornille el manguito roscado (EE) en el soporte de montaje (DD). Fije el manguito roscado (EE) en su lugar con una tuerca hexagonal (CC).

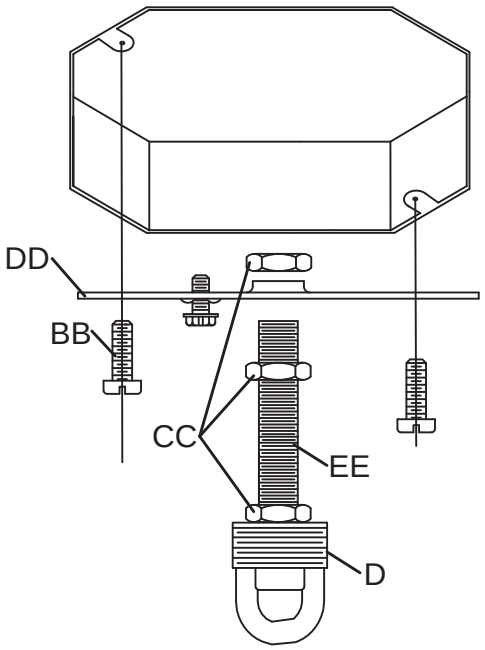

2 Montaje del dosel

- □ Pase el dosel (A) sobre la argolla de cuello roscado (D).
- □ Gire la argolla de cuello roscado (D) hacia adentro o hacia afuera del soporte de montaje (DD) hasta que la mitad de las roscas exteriores de la argolla de cuello roscado (D) queden expuestas.
- □ Después de encontrar la posición deseada, fije en su lugar el manguito roscado (EE) apretando la segunda tuerca hexagonal (CC) contra el soporte de montaje (DD).
- □ Acople el anillo de collar roscado (C) a la argolla de cuello roscado (D).

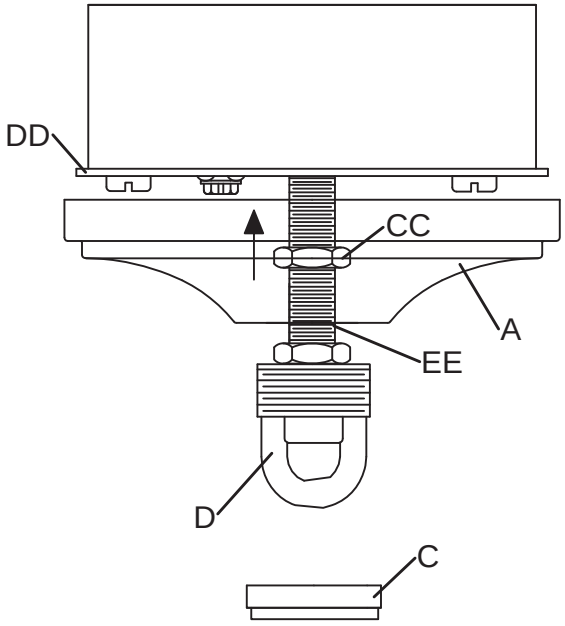

3 Cómo hacer las conexiones eléctricas

PELIGRO: Los voltajes peligrosos pueden causar lesiones graves o la muerte. Desconecte todas las fuentes de energía antes de dar servicio.

- □ Haga las conexiones del cableado usando los conectores de cable (AA) de acuerdo al diagrama.
- □ Coloque el cable de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra en el soporte de montaje (DD) a no menos de 2 pulg. desde el extremo del cable.
- □ Si la luminaria viene con un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra del receptáculo con un conectorde cable (AA).

NOTA: Para instalación en Canadá, si la luminaria viene con un cable de tierra, colóquelo alrededor del tornillo de tierra en el soporte de montaje (DD) y apriete el tornillo de tierra.

NOTA: Cuando el cable paralelo (SPT I & SPT II) es usado, el cable neutro tiene forma cuadrada y rugosa y el cable vivo será redondo y liso.

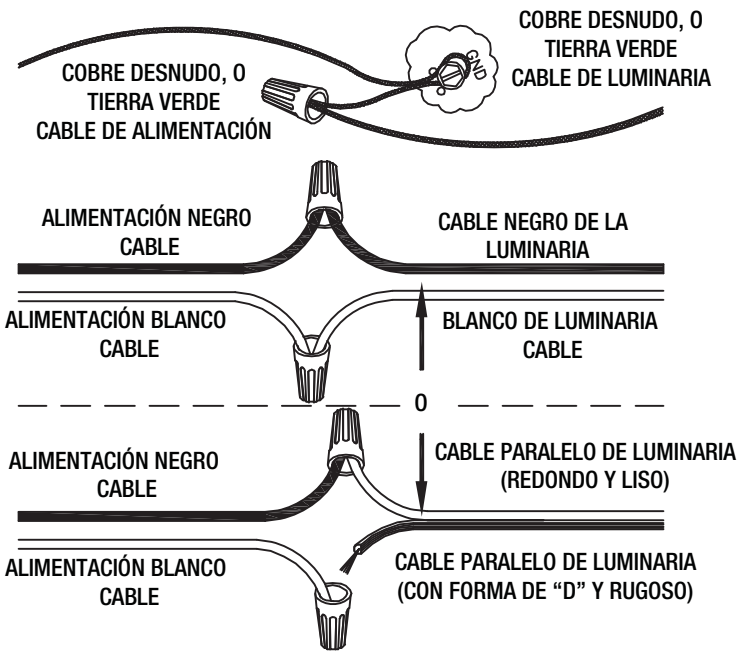

4 Montaje del aro de enganche

- □ Atornille el aro de enganche (F) en el poste roscado (G).

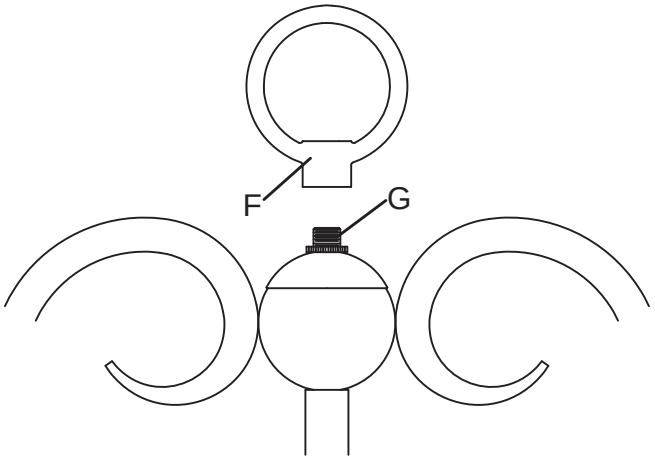

5 Fijación de los brazos

- □ Pase los tornillos de apriete manual (FF) por los brazos (L) e insértelos en el cuerpo de la lámpara (N).

NOTA: Cerciórese de que los brazos de la lámpara estén distribuidos de forma pareja antes de fijarlos..

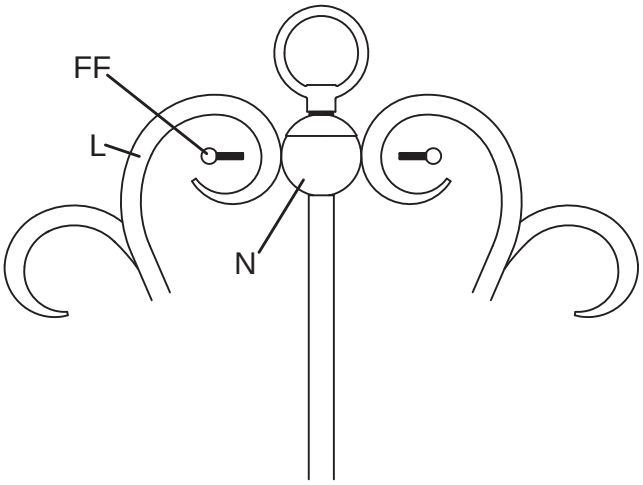

6 Montaje de la tapa decorativa

- □ Atornille el tubo roscado (GG) en el acoplamiento (K).
- □ Pase la tapa decorativa (M) encima del tubo roscado (GG) y fíjela en su lugar utilizando el pináculo (I).

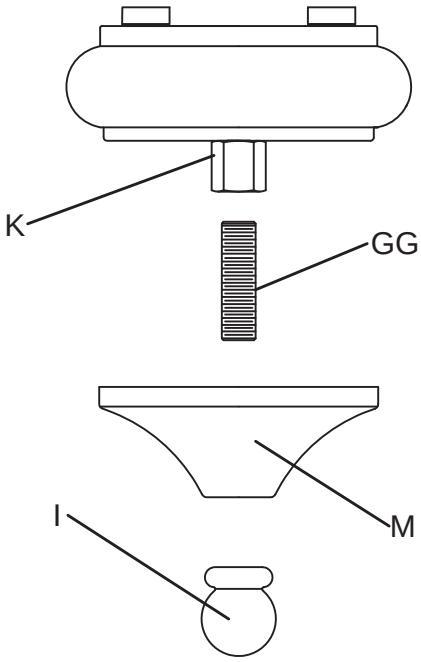

Instalación

7 Colgado de la lámpara

- □ Sujete la cadena (E) a la argolla de cuello roscado (D).
- □ Suba la lámpara y sujete la cadena (E) al aro de enganche (F).

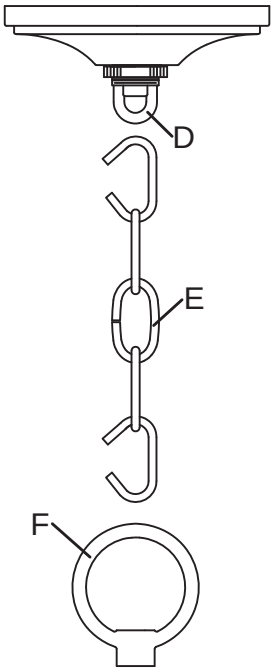

8 Instalación de las bombillas y las pantallas

- □ Baje la pantalla de vidrio (J) sobre el receptáculo roscado (B). Enrosque el anillo del receptáculo roscado (H) en el receptáculo roscado (B). Atornille el anillo del receptáculo roscado (H) en el receptáculo roscado (B).
- □ Repita este proceso para los demás brazos de la lámpara (L).
- □ Instale tres bombillas de base mediana de máximo 60 vatios (no se incluyen) en los ensamblajes de receptáculo (B).

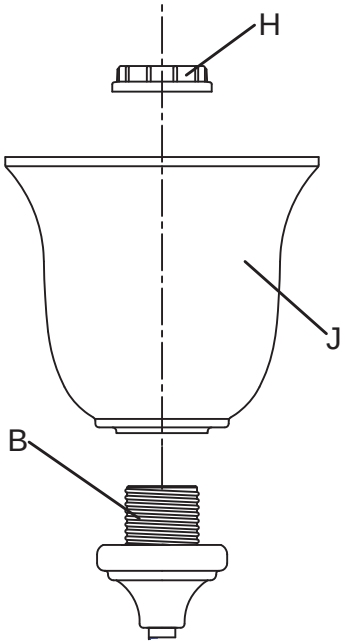

Cuidado y limpieza

- □ Cuando reemplace las bombillas, use bombillas de 60W máx., de base media.
- □ Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar este artículo.
- □ Use un paño suave y húmedo con jabón suave no abrasivo para limpiar la luminaria. Nunca use limpiador de vidrio en la luminaria, ya que dañará el acabado metálico.
- □ Todas las pantallas de vidrio pueden ser lavadas en un lavabo forrado con toalla con agua caliente y jabón suave. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.

Resolución de fallas

Problema	Solución
La luminaria no enciende.	□ Revise el cableado. □ Reemplace la(s) bombilla(s).

Piezas de servicio

Chandelier

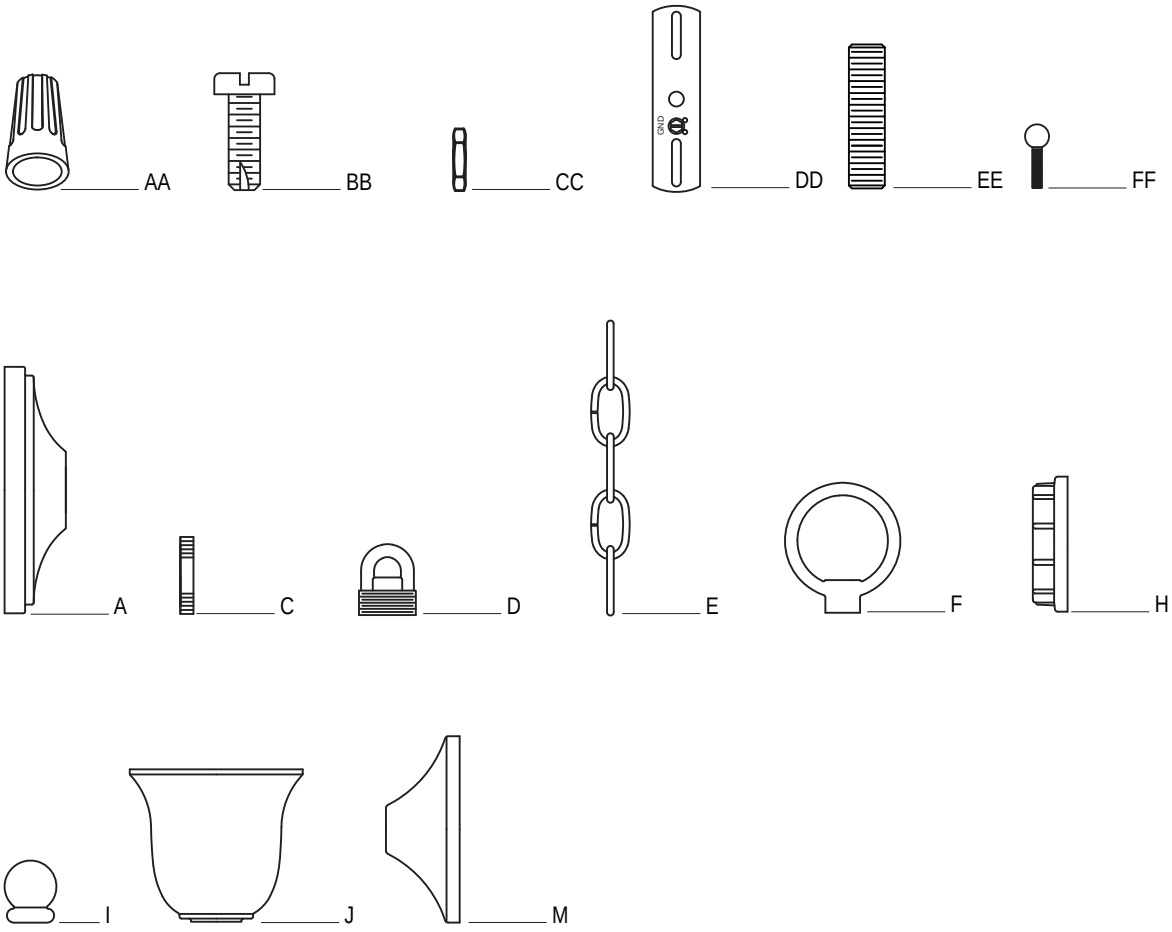

Pieza	Descripción	Núm. de pieza
AA	Conector de cable	WC001
BB	Tornillo de máquina corto	SCR832X050
CC	Tuerca hexagonal	NUT832
DD	Soporte de montaje	XBAR01
EE	Manguito roscado	TN18200
FF	Tornillo de apriete manual	TS89579
A	Dosel	C89579
C	Anillo de collar roscado	SCG-IS

Pieza	Descripción	Núm. de pieza
D	Argolla de cuello roscado	SCL-IS
E	Cadena	CHAIN-IS-60
F	Aro de enganche	FL89579
H	Anillo del receptáculo roscado	LR009
I	Pináculo	F89579
J	Pantalla de vidrio	GS89579
M	Tapa decorativa	DC89579

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.